



## ■ Aplicación

Los tubos EMT están diseñados para proteger cables eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y en todo tipo de instalaciones no residenciales. Los tubos EMT pueden instalarse a la vista, garantizando plenamente la exposición de los mismos al medio ambiente.

Los tubos EMT se fabrican con acero e insumos cuidadosamente seleccionados, aplicando procesos de la más alta tecnología, que garantizan la calidad del tubo durante el tiempo de almacenamiento, así como también durante su vida útil.

Los tubos EMT cuentan con certificación UL 797, además se fabrican en instalaciones certificadas por ISO 9001-200 y cumple con los estándares de calidad, así como certificación ANSI C 80.3 exigido para instalaciones eléctricas.

## ■ Código del Producto

EMT PREGALVANIZADO

EMT GALVANIZADO EN CALIENTE

EMT \_\_\_\_"

EMT - P \_\_\_\_"

Las iniciales de EMT seguido de la medida que se desea  
EMT GALVANIZADO EN CALIENTE INCLUYE LAS MEDIDAS  
DE 2", 2 1/2" 3" y 4",

## ■ ¿Cuál es la diferencia entre EMT pregalvanizado y Galvanizado en Caliente?

**EMT PREGALVANIZADO:** Proceso de junta standard. Espesor de ZINC de 25-35 micras. Peso relativo mínimo. Certificación UL 797. ANSI C 80.3

**EMT GALVANIZADO EN CALIENTE:** Proceso de junta standard sumergido en caliente para sellar y eliminar residuos dentro del tubo. Espesor de ZINC de 45-55 micras, Certificación UL 797, ANSI C 80.3

## ■ Identificación del Producto

Nuestros tubo EMT son identificados por una etiqueta autoadhesiva que señala el Nombre del producto, el proceso en el cual es fabricado, la medida del producto, peso neto y peso bruto.

## ■ Normas técnicas

Prueba de espesor de capa  
- Según Norma UL 797

Prueba de Doble  
- Según Norma ANSI 80.3

## ■ Detalles de Fabricación y del Acero

Los tubos se fabrican con acero galvanizado según normas ANSI 80.3, UL 797.

### Materiales de Fabricación

|           |               |
|-----------|---------------|
| CARBONO   | 0.15% Máximo  |
| MANGANESO | 0.60% Máximo  |
| FÓSFORO   | 0.045% Máximo |
| AZUFRE    | 0.045%Máximo  |

### Propiedades mecánicas del Acero:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Esfuerzo de Fluencia     | 25,000 PSI Mínimo |
| Esfuerzo de Tensión      | 30,000 PSI Mínimo |
| Porcentaje de Elongación | 20% aprox.        |

## ■ Datos técnicos generales en pulgadas

| Diámetro Nominal (NPS) | Diámetro Exterior (Pulg.) | Espesor Pared (Pulg.) | Peso Mínimo (Kg.) |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1/2"                   | 0.706"                    | 0.042                 | 1.29              |
| 3/4"                   | 0.922"                    | 0.049                 | 1.97              |
| 1"                     | 1.163"                    | 0.057                 | 2.90              |
| 1 1/4"                 | 1.510"                    | 0.065                 | 4.31              |
| 1 1/2"                 | 1.740"                    | 0.065                 | 4.99              |
| 2"                     | 2.197"                    | 0.065                 | 6.35              |

## ■ Datos técnicos generales en mm

| Diámetro Nominal (NPS) | Diámetro Exterior (mm) | Espesor Pared (mm) | Peso Mínimo (Kg.) |
|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1/2"                   | 17.93mm                | 1.07               | 1.29              |
| 3/4"                   | 23.42mm                | 1.24               | 1.97              |
| 1"                     | 29.54mm                | 1.45               | 2.90              |
| 1 1/4"                 | 38.35mm                | 1.65               | 4.31              |
| 1 1/2"                 | 44.20mm                | 1.65               | 4.99              |
| 2"                     | 55.80mm                | 1.65               | 6.35              |





### ■ Aplicación

Se aplican en las conexión de caja eléctrica o cercano a conexiones de tubo/ conducto EMT.

#### EMT Conector Zinc

| CÓDIGO PEDIDO | MEDIDA |
|---------------|--------|
| EMTCONECTALU  | ½"     |
| EMTCONECTALU  | ¾"     |
| EMTCONECTALU  | 1"     |
| EMTCONECTALU  | 1 1/4" |
| EMTCONECTALU  | 1 ½"   |
| EMTCONECTALU  | 2"     |



#### EMT Copla Unión Zinc

| CÓDIGO PEDIDO | MEDIDA |
|---------------|--------|
| EMTCOPLAALU   | ½"     |
| EMTCOPLAALU   | ¾"     |
| EMTCOPLAALU   | 1"     |
| EMTCOPLAALU   | 1 1/4" |
| EMTCOPLAALU   | 1 ½"   |
| EMTCOPLAALU   | 2"     |



#### EMT Codo 90°



#### EMT Conector Acero

| CÓDIGO PEDIDO | MEDIDA |
|---------------|--------|
| EMTCONNECTFIE | ½"     |
| EMTCONNECTFIE | ¾"     |
| EMTCONNECTFIE | 1"     |
| EMTCONNECTFIE | 1 1/4" |
| EMTCONNECTFIE | 1 ½"   |
| EMTCONNECTFIE | 2"     |



#### EMT Copla Unión Fierro Galvanizado

| CÓDIGO PEDIDO | MEDIDA |
|---------------|--------|
| EMTCOPLAFIE   | ½"     |
| EMTCOPLAFIE   | ¾"     |
| EMTCOPLAFIE   | 1"     |
| EMTCOPLAFIE   | 1 1/4" |
| EMTCOPLAFIE   | 1 ½"   |
| EMTCOPLAFIE   | 2"     |



| CÓDIGO PEDIDO | MEDIDA |
|---------------|--------|
| EMT CODO 90°  | ½"     |
| EMT CODO 90°  | ¾"     |
| EMT CODO 90°  | 1"     |
| EMT CODO 90°  | 1 1/4" |
| EMT CODO 90°  | 1 ½"   |
| EMT CODO 90°  | 2"     |

### ■ Aplicaciones

Uso en estructuras de construcción, estructuras de ingeniería, estructuras diversas, decoración, etc.

### ■ Código del Pedido

EMT STRUT CHANNEL \_\_ x \_\_ x 3.05MTROS

Según Ancho y Largo de la U

### ■ Normas técnicas

Prueba de espesor de capa  
- Según Norma UL 797  
Espesor de 2.5mm.


### ■ Detalles de Fabricación y del Acero

Los canales de strut channel se fabrican de acero según el proceso de galvanizado según normas UL 797, Espesor de 2.5MM.

#### Propiedades mecánicas del Acero:

Esfuerzo de Fluencia 25,000 PSI Mínimo  
Esfuerzo de Tensión 30,000 PSI Mínimo  
Porcentaje de Elongación 18% aprox.


## EMT STRUT CHANNEL

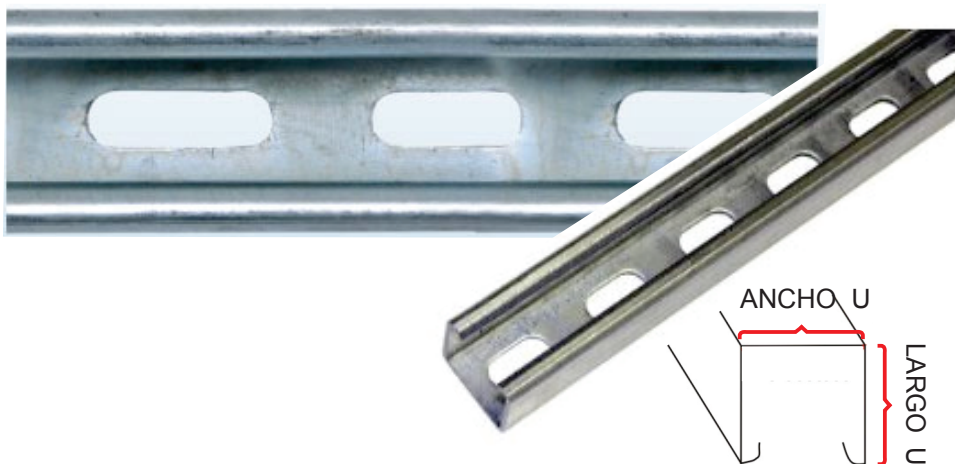

### ■ Medidas en mm.

| Longitud (mm) | Ancho de la U (mm) | Largo de la U (mm) | Espesor de la pared (mm) |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 3500          | 41mm               | 21mm               | 2.5mm                    |
| 3500          | 41mm               | 41mm               | 2.5mm                    |





## ■ Aplicación

Los tubos IMC se usan principalmente en para proteger cables eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y en todo tipo de edificación. Los tubos IMC pueden instalarse a la vista, garantizando plenamente la exposición de los mismos a cualquier tipo de condición atmosférica.

Los tubos IMC se fabrican con acero e insumos cuidadosamente seleccionados, aplicando procesos de la más alta tecnología, que garantizan la calidad del tubo durante el tiempo de almacenamiento, así como también durante su vida útil.

Los tubos IMC cuentan con certificación UL 1242, además se fabrican en instalaciones certificadas por ISO 9001-200 y cumple con los estándares de calidad, así como certificación ANSI C 80.6 exigido para instalaciones eléctricas.

## ■ Datos técnicos generales en pulgadas

Los tubos IMC cumplen con la longitud estándar:

Bajo Norma COVENIN 2577: En 3m (9.84').

Bajo Norma ANSI C80.6: En 3,05m (10').

| Diámetro Nominal (NPS) | Diámetro Interior (Pulg.) |        | Diámetro Exterior (Pulg.) |        | Peso Mínimo de 3M (Kg.) |
|------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|-------------------------|
|                        | Mínimo                    | Máximo | Mínimo                    | Máximo |                         |
| 1/2"                   | 0.810"                    | 0.820" | 0.070"                    | 0.085" | 3.090                   |
| 3/4"                   | 1.024"                    | 1.034" | 0.075"                    | 0.090" | 4.070                   |
| 1"                     | 1.285"                    | 1.295" | 0.085"                    | 0.100" | 5.740                   |
| 1 1/4"                 | 1.630"                    | 1.645" | 0.085"                    | 0.105" | 7.508                   |
| 1 1/2"                 | 1.875"                    | 1.890" | 0.090"                    | 0.110" | 9.180                   |
| 2"                     | 2.352"                    | 2.352" | 0.095"                    | 0.115" | 12.155                  |
| 2 1/2"                 | 2.847"                    | 2.867" | 0.140"                    | 0.160" | 20.510                  |
| 3"                     | 3.466"                    | 3.486" | 0.140"                    | 0.160" | 25.070                  |
| 4"                     | 4.456"                    | 4.476" | 0.140"                    | 0.160" | 32.530                  |

### TOLERANCIA DE FABRICACIÓN

Sobre el largo: +/-0.250"  
Sobre el diámetro exterior: las especificadas en la tabla  
Sobre el espesor: las especificadas en la tabla

## ■ Identificación del Producto

Nuestros tubo IMC son identificados por una etiqueta autoadhesiva que señala el Nombre del producto, el proceso en el cual es fabricado, la medida del producto y peso mínimo.

## ■ Código del Pedido

IMCTUBO \_\_\_\_"

Seguido de la medida en "del pedido.

## ■ Detalles de Fabricación y del Acero

Los tubos se fabrican con acero galvanizado según normas ANSI 80.6 UL 1242.

### Materiales de Fabricación

|           |               |
|-----------|---------------|
| CARBONO   | 0.25% Máximo  |
| MANGANESO | 0.95% Máximo  |
| FÓSFORO   | 0.050% Máximo |
| AZUFRE    | 0.045% Máximo |

### Propiedades mecánicas del Acero:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Esfuerzo de Fluencia     | 25,000 PSI Mínimo |
| Esfuerzo de Tensión      | 44,000 PSI Mínimo |
| Porcentaje de Elongación | 23% aprox.        |



## ■ Roscado

Los tubos IMC se roscan según norma ANSI B1.20.1, tipo NPT y se suministran con una unión conduit de rosca tipo NPS, que cumple con la norma UL 1242, acoplada en un extremo, y en el otro, un protector plástico cuyo valor varia de acuerdo medida del tubo.

TABLA DE IDENTIFICACIÓN POR COLORES DE PROTECCIÓN DE ROSCA

| NPS                          | Color    |
|------------------------------|----------|
| 1/2", 1 1/2", 2 1/2", 3 1/2" | Amarillo |
| 3/4", 1 1/4"                 | Verde    |
| 1", 2", 3", 4"               | Naranja  |



## ■ Extremos y Terminado Interior

Para facilitar la colocación de los accesorios y evitar que los filos cortantes de los tubos puedan romper o rasgar el aislamiento de los cables eléctricos, se entregan con extremos lisos biselados, los que se protegen con pintura a base de zinc, para evitar la corrosión.

## ■ Normas técnicas


Prueba de espesor de capa  
- Según Norma ANSI 80.1

Prueba de Doble  
- Según Norma ANSI 80  
- Según Norma ANSI 80.6  
- Según Norma UL 6  
- Según Norma UL 1242

## ■ Galvanizado

Galvanizado en caliente (recubierto de Zinc)  
Los tubos IMC son galvanizados interna y externamente por un proceso de inmersión en caliente, garantizando un acabado libre de rugosidades. El recubrimiento de zinc es uniforme y soporta como mínimo cuatro inmersiones en una solución de sulfato de cobre (Preece Test).





### ■ Accesorios de montaje

Todos los accesorios de montaje de IMC que ofrecemos son con rosca NPT, esta rosca es para uso de tubería eléctrica IMC de presión por su forma cónica. Con a rosca NPT se asegura que el rendimiento de las tuberías IMC no se roben cuando se usan.



IMC CODO  
PESADO UL

| CÓDIGO  | MEDIDA |
|---------|--------|
| IMCCODO | 1/2"   |
| IMCCODO | 3/4"   |
| IMCCODO | 1"     |
| IMCCODO | 1 1/4" |
| IMCCODO | 1 1/2" |
| IMCCODO | 2"     |



IMC REDUCTOR NPT

| CÓDIGO   | MEDIDA |
|----------|--------|
| IMCREDUC | 1/2"   |
| IMCREDUC | 3/4"   |
| IMCREDUC | 1"     |
| IMCREDUC | 1 1/4" |
| IMCREDUC | 1 1/2" |
| IMCREDUC | 2"     |



IMC COPLA CON ROSCA/  
UNIÓN CON ROSCA NPT

| CODIGO       | MEDIDA |
|--------------|--------|
| IMCKG 1/2"   | 1/2"   |
| IMCKG 3/4"   | 3/4"   |
| IMCKG 1"     | 1"     |
| IMCKG 1 1/4" | 1 1/4" |
| IMCKG 1 1/2" | 1 1/2" |
| IMCKG 2"     | 2"     |



IMC CONTRATUERCA

| CODIGO          | MEDIDA |
|-----------------|--------|
| IMCCONTR 1/2"   | 1/2"   |
| IMCCONTR 3/4"   | 3/4"   |
| IMCCONTR 1"     | 1"     |
| IMCCONTR 1 1/4" | 1 1/4" |
| IMCCONTR 1 1/2" | 1 1/2" |
| IMCCONTR 2"     | 2"     |



IMC BLUSHING TUERCA

| CODIGO             | MEDIDA |
|--------------------|--------|
| IMCBLUSHING 1/2"   | 1/2"   |
| IMCBLUSHING 3/4"   | 3/4"   |
| IMCBLUSHING 1"     | 1"     |
| IMCBLUSHING 1 1/4" | 1 1/4" |
| IMCBLUSHING 1 1/2" | 1 1/2" |
| IMCBLUSHING 2"     | 2"     |





## ■ Aplicación

Conducto Liquid-tight es ideal para aplicaciones donde se requiere un alto grado de estanqueidad líquido y lugares húmedos. Este producto es adecuado para una serie de aplicaciones de cableado de propósito general y es ideal para ambientes con gran cantidad de agua, líquido de refrigeración, y las vibraciones, tales como talleres de máquinas-herramienta.

Flexible, elegante, con un aumento de grados de protección IP, Liquid-tight conducto metálico flexible es adecuada para uso en una variedad de entornos y aplicaciones de cableado de propósito general en lugares mojados o húmedos, para dirigir la sepultura y la incrustación en concreto, al equipo planteó suelos de las salas y el empleo de iluminación del sitio.

## ■ Código del Producto

LIQUID HEAVY \_\_\_\_"

LIQUID NOMAL \_\_\_\_"

LIQUID PVC \_\_\_\_"

Seguido de la medida del pedido.



## ■ ¿Cuál es la diferencia entre liquid HEAVY, NORMAL y PVC?

**LIQUID HEAVY:** El acero galvanizado interno del LIQUID TIGHT es de mayor espesor, más de lo solicitado en la Certificación UL.

- Uso en: MINERIA, CONSTRUCCIÓN y trabajos de Alto tránsito.
- La costura de fleje resistente, superior al normal exigido.
- La capa de PVC flexible que lo recubre es Antiflama.

**LIQUID NORMAL:** El acero galvanizado interno del LIQUID TIGHT está dentro del rango de espesor indicado por UL para trabajos pesados.

- Uso en: Trabajos pesados e intermedios, se puede aplicar en MINERIA, CONSTRUCCIÓN, RESIDENCIAL y uso en general.
- La capa de PVC flexible que lo recubre es Antiflama.

**LIQUID PVC:** El acero galvanizado interno del LIQUID TIGHT está fuera del rango de UL.

- Uso: NO APLICAR EN MINERIA. Uso residencial, doméstico, uso interno y externo.
- La capa de PVC es flexible, uso comercial.

## ■ Datos técnicos generales

Los Liquid Tight cumplen con las certificaciones UL y CSA.

| Diámetro Nominal (NPS) |        | Diámetro Interior (Pulg.) |        | Diámetro Exterior (Pulg.) |        | Longitudes en stock (Metros) |     |
|------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|------------------------------|-----|
|                        |        | Mínimo                    | Máximo | Mínimo                    | Máximo |                              |     |
| 3/8"                   | 12 mm  | 0.484"                    | 0.504" | 0.690"                    | 0.710" | 600                          |     |
| 1/2"                   | 16 mm  | 0.622"                    | 0.642" | 0.820"                    | 0.840" | 500                          | 100 |
| 3/4"                   | 21 mm  | 0.820"                    | 0.840" | 1.030"                    | 1.050" | 400                          |     |
| 1"                     | 27 mm  | 1.041"                    | 1.066" | 1.290"                    | 1.315" | 250                          | 100 |
| 1 1/4"                 | 35 mm  | 1.380"                    | 1.410" | 1.630"                    | 1.660" | 50                           |     |
| 1 1/2"                 | 41 mm  | 1.575"                    | 1.600" | 1.865"                    | 1.900" | 50                           |     |
| 2"                     | 53 mm  | 2.020"                    | 2.045" | 2.340"                    | 2.375" | 50                           |     |
| 2 1/2"                 | 63 mm  | 2.500"                    | 2.500" | 2.799"                    | 2.799" | 25                           |     |
| 3"                     | 78 mm  | 3.000"                    | 3.000" | 3.378"                    | 3.378" | 25                           |     |
| 4"                     | 103 mm | 4.000"                    | 4.000" | 4.465"                    | 4.465" | 25                           |     |






# AMERICAN STANDARD

## TUBERIA ELÉCTRICA LIQUID TIGHT

Tubería Flexible Metálico desnudo UL

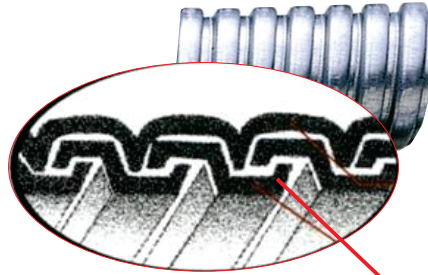

Acero galvanizado  
(Cuadros de construcción cerrada)



JSU

### Datos técnicos generales

Los tubo de cableado metálico desnudos cumplen con las certificaciones UL y CSA.

| Diámetro Nominal (NPS) |       | Diámetro Interior (Pulg.) |        | Diámetro Exterior (Pulg.) |        | Longitudes en stock (Metros) |
|------------------------|-------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|------------------------------|
|                        |       | Mínimo                    | Máximo | Mínimo                    | Máximo |                              |
| 3/8"                   | 12 mm | 0.484"                    | 0.504" | 0.690"                    | 0.710" | 100                          |
| 1/2"                   | 16 mm | 0.622"                    | 0.642" | 0.820"                    | 0.840" | 100                          |
| 3/4"                   | 21 mm | 0.820"                    | 0.840" | 1.030"                    | 1.050" | 100                          |
| 1"                     | 27 mm | 1.041"                    | 1.066" | 1.290"                    | 1.315" | 100                          |
| 1 1/4"                 | 35 mm | 1.380"                    | 1.410" | 1.630"                    | 1.660" | 100                          |
| 1 1/2"                 | 41 mm | 1.575"                    | 1.600" | 1.865"                    | 1.900" | 100                          |
| 2"                     | 53 mm | 2.020"                    | 2.045" | 2.340"                    | 2.375" | 100                          |

### Código del Producto

JSU \_\_\_\_"

Seguido de la medida del pedido.

### Liquid-Tight Conectores - Uniones



CONECTOR 90° IMPERMEABLE A PRUEBA DE AGUA



CONECTOR RECTO IMPERMEABLE A PRUEBA DE AGUA

| CODIGO     | MEDIDA |
|------------|--------|
| STS 1/2"   | 1/2"   |
| STS 3/4"   | 3/4"   |
| STS 1"     | 1"     |
| STS 1 1/4" | 1 1/4" |
| STS 1 1/2" | 1 1/2" |
| STS 2"     | 2"     |
| STS 2 1/2" | 2 1/2" |
| STS 3"     | 3"     |
| STS 4"     | 4"     |

| CODIGO     | MEDIDA |
|------------|--------|
| STA 1/2"   | 1/2"   |
| STA 3/4"   | 3/4"   |
| STA 1"     | 1"     |
| STA 1 1/4" | 1 1/4" |
| STA 1 1/2" | 1 1/2" |
| STA 2"     | 2"     |
| STA 2 1/2" | 2 1/2" |
| STA 3"     | 3"     |
| STA 4"     | 4"     |

### Tubería Flexible Metálica Desnudo UL/JSU Conectores - Uniones



CONECTOR 90° PARA TUBERÍA FLEXIBLE METÁLICO DESNUDO



CONECTOR RECTO PARA TUBERÍA FLEXIBLE METÁLICO DESNUDO

| CODIGO      | MEDIDA |
|-------------|--------|
| SBXA 1/2"   | 3/8"   |
| SBXA 1/2"   | 1/2"   |
| SBXA 3/4"   | 3/4"   |
| SBXA 1"     | 1"     |
| SBXA 1 1/4" | 1 1/4" |
| SBXA 1 1/2" | 1 1/2" |
| SBXA 2"     | 2"     |

| CODIGO      | MEDIDA |
|-------------|--------|
| SBXS 1/2"   | 1/2"   |
| SBXS 3/4"   | 3/4"   |
| SBXS 1"     | 1"     |
| SBXS 1 1/4" | 1 1/4" |
| SBXS 1 1/2" | 1 1/2" |
| SBXS 2"     | 2"     |



#### ■ Datos Técnicos Generales

1. Material: pieza moldeada (aluminio)
2. Tornillo de fijación de tipo aluminio.

Caja condulet/conduleto se aplica a acero EMT para proveer acceso interno del canal de conducción para el estiramiento, desplazamiento (con limitaciones, tales como se especifica en Código Nacional eléctrico), y mantenimiento de cables.

#### ■ Aplicación de la Caja Condulet

Se aplica a la conexión protectora del alambre eléctrico de varios tipos de máquinas y equipos, energía eléctrica, construcción, mineral, aeropuerto, etc.



CAJA TIPO LT



CAJA TIPO LL



CAJA TIPO LR



CAJA TIPO LB



CAJA TIPO LC

| CÓDIGO DEL PEDIDO | MEDIDA DE LAS CONECCIONES |        |        |        |        |
|-------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| LT                |                           |        |        |        |        |
| LL                | 1/2"                      | 1"     | 1 1/2" | 2 1/2" | 3 1/2" |
| LB                | 3/4"                      | 1 1/4" | 2"     | 3"     | 4"     |
| LC                |                           |        |        |        |        |
| LR                |                           |        |        |        |        |



Nº E203913



## ■ *Accesorios de montaje*



CONECTOR COMPRESIÓN



CONECTOR COPLA /  
UNION COMPRESIÓN



CONTRATUERCA



CODO 90° EMT



CONECTOR COPLA /  
UNIÓN EMT



### ■ Aplicación

Se aplican en las conexión de caja eléctrica o cercano a conexiones de tubo/ conducto EMT.

#### CONECTOR EMT



**STANLEY STEEL** **ALUMINIO** **FIERRO GALVANIZADO**

#### UNION EMT



**STANLEY STEEL** **ALUMINIO** **FIERRO GALVANIZADO**

Conector Compresión Stanley Steel

| CODIGO | MEDIDA |
|--------|--------|
| 601S   | 1/2"   |
| 602S   | 3/4"   |
| 603S   | 1"     |
| 604S   | 1 1/4" |
| 605S   | 1 1/2" |
| 606S   | 2"     |



Conector Copla/Unión Compresión Stanley Steel

| CODIGO | MEDIDA |
|--------|--------|
| 611S   | 1/2"   |
| 612S   | 3/4"   |
| 613S   | 1"     |
| 614S   | 1 1/4" |
| 615S   | 1 1/2" |
| 616S   | 2"     |



Conector Aluminio

| CODIGO | MEDIDA |
|--------|--------|
| 501    | 1/2"   |
| 502    | 3/4"   |
| 503    | 1"     |
| 504    | 1 1/4" |
| 505    | 1 1/2" |
| 506    | 2"     |



Conector Copla/Unión Aluminio

| CODIGO | MEDIDA |
|--------|--------|
| 511    | 1/2"   |
| 512    | 3/4"   |
| 513    | 1"     |
| 514    | 1 1/4" |
| 515    | 1 1/2" |
| 516    | 2"     |



Conector Compresión Fierro Galvanizado

| CODIGO | MEDIDA |
|--------|--------|
| 601    | 1/2"   |
| 602    | 3/4"   |
| 603    | 1"     |
| 604    | 1 1/4" |
| 605    | 1 1/2" |
| 606    | 2"     |



Conector Copla con Rosca  
Unión Compresión Fierro Galvanizado

| CODIGO | MEDIDA |
|--------|--------|
| 611    | 1/2"   |
| 612    | 3/4"   |
| 613    | 1"     |
| 614    | 1 1/4" |
| 615    | 1 1/2" |
| 616    | 2"     |



Conector Fierro Galvanizado

| CODIGO | MEDIDA |
|--------|--------|
| 501S   | 1/2"   |
| 502S   | 3/4"   |
| 503S   | 1"     |
| 504S   | 1 1/4" |
| 505S   | 1 1/2" |
| 506S   | 2"     |



Conector Copla/Unión Fierro Galvanizado

| CODIGO | MEDIDA |
|--------|--------|
| 511S   | 1/2"   |
| 512S   | 3/4"   |
| 513S   | 1"     |
| 514S   | 1 1/4" |
| 515S   | 1 1/2" |
| 516S   | 2"     |

